

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	
G21F 7/005		G21F 7/005	
B25J 21/00		B25J 21/00	
21/02		21/02	
G21C 13/06		G21F 7/04	
G21F 7/04		G21C 13/06	
			Z
			請求項の数 3 (全11頁)

<p>(21)出願番号 特願平10 - 44343</p> <p>(22)出願日 平成10年 2 月10日(1998.2.10)</p> <p>(65)公開番号 特開平11 - 231095</p> <p>(43)公開日 平成11年 8 月27日(1999.8.27)</p> <p>審査請求日 平成10年 2 月10日(1998.2.10)</p>	<p>(73)特許権者 000208835 第一電子工業株式会社 東京都品川区西五反田 2 丁目11番20号</p> <p>(73)特許権者 000005186 株式会社フジクラ 東京都江東区木場 1 丁目 5 番 1 号</p> <p>(73)特許権者 000224754 核燃料サイクル開発機構 茨城県那珂郡東海村村松 4 番地49</p> <p>(72)発明者 遠藤 和信 東京都品川区西五反田 2 丁目11番20号 第一電子工業株式会社内</p> <p>(74)代理人 100080366 弁理士 石戸谷 重徳</p> <p>審査官 村田 尚英</p> <p style="text-align: right;">最終頁に続く</p>
--	---

(54)【発明の名称】気密アダプタ及びその交換方法

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項 1】 気密性が要求される気密装置に取り付けられる気密アダプタであって、前記気密装置の壁面に気密に装着される外筒アダプタ体と、当該外筒アダプタ体の筒内に気密にかつ交換可能に挿入されて装着される筒体からなる一方、当該筒体内部の長手方向に光伝送体、透明体、又は充填剤が気密に挿入される内部アダプタ体と、当該内部アダプタ体の外周と前記外筒アダプタ体の内周間に介在される環状のシール部材と、前記外筒アダプタ体の両端側に取り付けられて前記内部アダプタ体を固定する 2 個の固定用リング部材とからなることを特徴とする気密アダプタ。

【請求項 2】 前記請求項 1 記載の気密アダプタにおいて、実装されている前記既設内部アダプタ体を交換するには、前記 2 個の固定用リング部材を取り外し、前記既

2

設内部アダプタ体の一方の端面に直接予備の交換用内部アダプタ体の一方の端面を押し付けて、当該既設内部アダプタ体及び交換用内部アダプタ体を前記外筒アダプタ体の筒内から一方の方向に移動させ、かつ当該既設内部アダプタ体及び交換用内部アダプタ体の環状のシール部材によって前記外筒アダプタ体との間に気密を保つつ、前記既設内部アダプタ体を前記外筒アダプタ体の筒内から取り外す一方、前記予備の交換用内部アダプタ体を前記外筒アダプタ体の筒内に実装させ、さらに、前記 2 個の固定用リング部材を外筒アダプタ体の両端側に取り付けることを特徴とする気密アダプタの交換方法。

【請求項 3】 前記請求項 1 記載の気密アダプタにおいて、実装されている前記既設内部アダプタ体を交換するには、前記既設内部アダプタ体の一方の端面に直接予備の交換用内部アダプタ体の一方の端面を押し付ける共

に、両者を筒型継手で接続する一方、前記 2 個の固定用リング部材を取り外し、さらに前記既設内部アダプタ体の他方に直接延長筒を接続し、この一体化された既設内部アダプタ体及び交換用内部アダプタ体を前記外筒アダプタ体の筒内から一方の方向に移動させ、かつ当該既設内部アダプタ体及び交換用内部アダプタ体の環状のシール部材によって前記外筒アダプタ体及び前記延長筒との間に気密を保つつ、前記既設内部アダプタ体を前記外筒アダプタ体の筒内から取り外す一方、前記予備の交換用内部アダプタ体を前記外筒アダプタ体の筒内に実装させ、さらに、前記筒型継手を前記既設内部アダプタ体と一緒に前記予備の交換用内部アダプタ体から取り外すと共に、前記 2 個の固定用リング部材を外筒アダプタ体の両端側に取り付けることを特徴とする気密アダプタの交換方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】本発明は、気密性が要求される気密装置（容器、設備、構築物なども含む）に取り付けられる気密アダプタ及びその交換方法に関するものである。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】上記気密性が要求される気密装置としては、例えば核燃料物質や放射線物質、毒性の物質、激しい反応の伴う化学薬品、或いは特殊な細菌や細胞などを取り扱う装置、さらには水中や真空部分を隔離する装置などが既に提案されている。その中でも、装置内に核燃料物質や放射線物質、毒性の物質、激しい反応の伴う化学薬品、或いは特殊な細菌や細胞などを搬入して、種々の試験操作や遺伝子操作などを行う場合、これらのものが外部へ漏洩したり、飛散したりすることがあってはならず、厳格に阻止する必要がある。このような要請に答える気密装置として、例えばグローブボックスがよく知られており、その一例を示すと、図 8 の如くである。

【 0 0 0 3 】このグローブボックス 1 0 0 の場合、内部に核燃料物質や放射線物質などの試験対象物を搬入し、必要により予め設置してある種々の照明手段 2 1 0 ~ 2 3 0 で照明しながら、作業者は、覗き窓などを通じて内部を透視し、内部とは気密状態に保持されると共に伸縮自在のグローブに手を入れたり、ロボットハンドなどで、種々の試験機器 3 1 0 を操作して、所定の試験を行っている。

【 0 0 0 4 】上記照明手段 2 1 0 は、例えば通常の蛍光灯で、この場合は、外部電源 3 2 0 から、外部ケーブル 3 2 1（電線）、グローブボックス 1 0 0 の壁面 1 0 0 a に設けた気密アダプタ 4 0 0、及び内部ケーブル 3 2 2 を通じて、通電され、また、内部の試験機器 3 1 0 にも、同様にして通電される。さらに、この試験機器 3 1 0 と外部装置 3 5 0 との間では、例えば同じく気密アダプタ 4 0 0 を通じて併設されている信号線や光ケーブル

などの外部ケーブル 3 3 1 や内部ケーブル 3 3 2 を通じて、制御信号やデータなどのやり取りが行われる。

【 0 0 0 5 】また、照明手段 2 2 0 ~ 2 3 0 の場合は、外部の光源 3 4 0 からライドガイド（光伝送手段）3 4 1 を通じて直接照明光をグローブボックス 1 0 0 内に取り入れるためのもので、特に照明手段 2 2 0 では、グローブボックス 1 0 0 の壁面 1 0 0 a に設けた気密アダプタ 4 0 0 の下端から直接照明させる一方、照明手段 2 3 0 では、気密アダプタ 4 0 0 の下端にさらに自由に動かせるバンドルファイバなどからなるライドガイド 3 4 2 を接続して、作業者の手元などを集中的に照明している。

【 0 0 0 6 】このようなグローブボックス 1 0 0 において、上記気密アダプタ 4 0 0 としては、例えば次に挙げるような構造の気密アダプタが用いられている。例えば、図 9 のような気密アダプタ 4 0 0 A は、グローブボックス 1 0 0 の壁面 1 0 0 a に溶接などで直接筒形のアダプタ本体部 1 1 0 を設け、この筒内に光伝送手段としてのガラスロッド（透明樹脂ロッドなども可）4 0 4 a を入れると共に、筒内の 2 箇所環状の溝 1 1 1, 1 1 1 を設け、ここに O リング 4 0 6, 4 0 6 を入れて気密性を図り、ガラスロッド 4 0 4 a の両端には、ライドガイド 3 4 1, 3 4 2 を接続したものである。なお、気密アダプタ 4 0 0 A の下端から直接照明する方式の照明手段 2 2 0 では、ガラスロッド 4 0 4 a をグローブボックス 1 0 0 内に少々延長するのみでよい。

【 0 0 0 7 】また、別の気密アダプタとしては、グローブボックス 1 0 0 の壁面 1 0 0 a に溶接などで直接筒形のアダプタ本体部 1 1 0 を設け、この筒内に図 9 の光伝送手段としてのガラスロッドの代わりに電源線や信号線などのケーブルを通すと共に、樹脂材料などの充填剤を充填して気密性を図っているものもある。

【 0 0 0 8 】また、さらに別の気密アダプタは、鐳状のフランジを有する筒体のアダプタ本体からなり、上記フランジを介して、ねじなどの固定具によって、グローブボックス 1 0 0 の壁面 1 0 0 a に取り付けられ、また、その筒両端部内側には、内外のライトガイド 3 4 1, 3 4 2 が接続される接続口が形成されている。そしてまた、その筒内部には、上記各ライトガイド 3 4 1, 3 4 2 の端面と当接される棒状のガラスロッド 4 0 4 a が、例えば筒内の 2 箇所に形成された環状の溝に装着された 2 個の O リング 4 0 6, 4 0 6 を介して、気密に挿入されている。なお、この壁面 1 0 0 a と上記フランジとの間には、シール用の O リングが介在させてある。

【 0 0 0 9 】さらにまた別の気密アダプタも、鐳状のフランジを有する筒体のアダプタ本体からなり、上記フランジを介して、ねじなどの固定具によって、グローブボックス 1 0 0 の壁面 1 0 0 a に取り付けられ、また、その筒両端部内側には、電源線や信号線などのケーブルを通すと共に、樹脂材料などの充填剤を充填して気密性を

図っているものもある。

【 0 0 1 0 】また、グローブボックス 1 0 0 が金属製などの不透明な材質からなる場合に設けられる覗き窓にあっても、例えば一種の気密アダプタの構造体からなる。ここでは、窓ガラスなどの透明体の縁部にパッキンなどのシール部材を嵌め込み、これを押さえ枠によってグローブボックス 1 0 0 の壁面 1 0 0 a に当接させて覗き窓の開口部分に嵌め込むと共に、押さえ枠は、ねじなどの固定具によって、固定してある。

【 0 0 1 1 】

【発明が解決しようとする課題】ところが、上述のような各気密アダプタの場合、当初からこれらの各アダプタの交換は特に意図されてないため、例えばライトガイド 3 4 1 , 3 4 2 の装着時などにおいて、内部のガラスロッド 4 0 4 a の端面に傷が付いたり、或いはボックス内での化学反応や、操作中の薬品や化学生成物などの飛散などによって、これらの上記端面側に付着したりすると、初期の光伝送性が得られなくなるなどの問題があった。また、ケーブルを通す充填剤 4 0 4 b やケーブル自体などにあっても、ボックス内での化学反応や薬品、化学生成物などの飛散などによって、経時的に劣化するなどの問題があった。

【 0 0 1 2 】特にケーブルの場合、使用する機器によっては、ケーブル本数やケーブル芯線数を増やす必要があり、これに対応する必要がある。もちろん、覗き窓の透明体にあっても、経時的に汚れたり、損傷したりしてくるなどの問題があった。

【 0 0 1 3 】このような場合、上記従来の各気密アダプタにあっては、全体が固定式であって、上述のように特にその交換は意図されてないため、うまく対応することができず、グローブボックス 1 0 0 自体の廃棄に追い込まれることがあり、甚だ不経済であった。

【 0 0 1 4 】本発明は、このような従来の実情に鑑みてなされたもので、グローブボックスなどのような気密性が要求される気密装置において、比較的簡単な操作で、交換することができる気密アダプタとその交換方法を提供せんとするものである。

【 0 0 1 5 】

【課題を解決するための手段】本発明の請求項 1 記載の気密アダプタは、気密性が要求される気密装置に取り付けられる気密アダプタであって、前記気密装置の壁面に気密に装着される外筒アダプタ体と、当該外筒アダプタ体の筒内に気密にかつ交換可能に挿入されて装着される筒体からなる一方、当該筒体内部の長手方向に光伝送体、透明体、又は充填剤が気密に挿入される内部アダプタ体と、当該内部アダプタ体の外周と前記外筒アダプタ体の内周間に介在される環状のシール部材と、前記外筒アダプタ体の両端側に取り付けられて前記内部アダプタ体を固定する 2 個の固定用リング部材とからなることを特徴とする気密アダプタにある。

【 0 0 1 6 】本発明の請求項 2 記載の気密アダプタは、前記請求項 1 記載の気密アダプタにおいて、実装されている前記既設内部アダプタ体を交換するには、前記 2 個の固定用リング部材を取り外し、前記既設内部アダプタ体の一方の端面に直接予備の交換用内部アダプタ体の一方の端面を押し付けて、当該既設内部アダプタ体及び交換用内部アダプタ体を前記外筒アダプタ体の筒内から一方の方向に移動させ、かつ当該既設内部アダプタ体及び交換用内部アダプタ体の環状のシール部材によって前記外筒アダプタ体との間に気密を保つ、前記既設内部アダプタ体を前記外筒アダプタ体の筒内から取り外す一方、前記予備の交換用内部アダプタ体を前記外筒アダプタ体の筒内に実装させ、さらに、前記 2 個の固定用リング部材を外筒アダプタ体の両端側に取り付けることを特徴とする気密アダプタの交換方法にある。

10

20

30

【 0 0 1 7 】本発明の請求項 3 記載の気密アダプタは、前記請求項 1 記載の気密アダプタにおいて、実装されている前記既設内部アダプタ体を交換するには、前記既設内部アダプタ体の一方の端面に直接予備の交換用内部アダプタ体の一方の端面を押し付ける共に、両者を筒型継手で接続する一方、前記 2 個の固定用リング部材を取り外し、さらに前記既設内部アダプタ体の他方に直接延長筒を接続し、この一体化された既設内部アダプタ体及び交換用内部アダプタ体を前記外筒アダプタ体の筒内から一方の方向に移動させ、かつ当該既設内部アダプタ体及び交換用内部アダプタ体の環状のシール部材によって前記外筒アダプタ体及び前記延長筒との間に気密を保つ、前記既設内部アダプタ体を前記外筒アダプタ体の筒内から取り外す一方、前記予備の交換用内部アダプタ体を前記外筒アダプタ体の筒内に実装させ、さらに、前記筒型継手を前記既設内部アダプタ体と一緒に前記予備の交換用内部アダプタ体から取り外すと共に、前記 2 個の固定用リング部材を外筒アダプタ体の両端側に取り付けることを特徴とする気密アダプタの交換方法にある。

【 0 0 1 8 】

【発明の実施の形態】図 1 は、本発明の請求項 3 記載の気密アダプタの一例を示したものである。この気密アダプタ 4 0 0 B は、その主要部が、鏢状のフランジ 4 2 0 a を有する外筒アダプタ体 4 2 0 と、筒体の内部アダプタ体 4 3 0 とからなり、この内部アダプタ体 4 3 0 が必要により交換できるようになっている。

【 0 0 1 9 】上記外筒アダプタ体 4 2 0 は、比較的長い筒体のほぼ中央外周に上記鏢状のフランジ 4 2 0 a があり、このフランジ 4 2 0 a を介して、ねじなどの固定具 5 0 0 , 5 0 0 によって、上記図 8 に示したと同様のグローブボックスの壁面 1 0 0 a に取り付けられている。なお、この取り付けは溶接などで行うことも可能で、また、上記壁面 1 0 0 a とフランジ 4 2 0 a との間には、シール用の O リング 4 2 1 が介在させてある。

50

【 0 0 2 0 】上記内部アダプタ体 4 3 0 は、その外周の

比較的大きく離間した少なくとも 2 箇所 (3 箇所以上も可) に形成された環状の溝 4 3 1 , 4 3 1 に装着された少なくとも 2 個 (3 個以上も可) のシール部材である O リング 4 3 2 , 4 3 2 を介して、上記外筒アダプタ体 4 2 0 の筒内に気密に挿入されると共に、その外周の一端 (図 1 中の上端) と、外周の途中 (図 1 中の下端寄りの途中) には、段部 4 3 3 , 4 3 3 が設けてあって、この各段部 4 3 3 , 4 3 3 に、上記外筒アダプタ体 4 2 0 の筒両端内側に螺着された環状の固定用リング部材 4 4 0 , 4 4 0 が両側から当接して、当該内部アダプタ体 4 3 0 を外筒アダプタ体 4 2 0 に装着させるようになっている。なお、上記一方 (図 1 中上端側) の固定用リング部材 4 4 0 の内端面側で、内部アダプタ体 4 3 0 と外筒アダプタ体 4 2 0 の一部には、内部アダプタ体 4 3 0 の回転を規制するためのキーピンなどからなるキー部材 4 5 0 が着脱可能に装着されている。

【 0 0 2 1 】そしてまた、内部アダプタ体 4 3 0 の筒両端内側には、ライトガイド 3 4 1 , 3 4 2 が接続される接続口 4 3 4 , 4 3 5 が形成され、また、その筒内部には、上記各ライトガイド 3 4 1 , 3 4 2 の端面と当接される棒状のガラスロッド (光伝送体) 4 0 4 a が、例えば当該筒内の 2 箇所に形成された環状の溝 4 3 6 , 4 3 6 に装着された 2 個の O リング 4 3 7 , 4 3 7 を介して、気密に挿入されると共に、接着剤などで固定されている。したがって、グローブボックス内のもの (核燃料物質や放射線、化学生成ガスなど) が外部に洩れることはない。

【 0 0 2 2 】そしてさらに、この気密アダプタ 4 0 0 B にあっては、内部アダプタ体 4 3 0 の簡単かつ迅速な交換に対応するため、外筒アダプタ体 4 2 0 の長さ、より正確には一方の段部 4 3 3 とキー部材 4 5 0 の挿入穴間の長さを a とし、上記内部アダプタ体 4 3 0 の一方の O リング 4 3 2 (図 1 中上方側のもの) から当該内部アダプタ体 4 3 0 の一方の端部 (図 1 中上端) までの離間間隔を b とすると共に、他方の O リング 4 3 2 (図 1 中下方側のもの) から当該内部アダプタ体 4 3 0 の他方の端部 (図 1 中下端) までの離間間隔を c としたとき、 $a > b + c$ の関係にしてある。

【 0 0 2 3 】この関係によって、例えばこの気密アダプタ 4 0 0 B において、ガラスロッド 4 0 4 a の端面に傷が付いたり、汚れが付着した場合、気密性を保持したまま比較的簡単な操作で、迅速に内部アダプタ体 4 3 0 を交換することができる。

【 0 0 2 4 】本発明の請求項 3 記載の気密アダプタの交換方法について説明する。先ず、その具体的な方法としては、先ず、グローブボックスの外側 (図 1 の上端側) の固定用リング部材 4 4 0 を取り外すと共に、内部アダプタ体 4 3 0 の側面側にあるキー部材 4 5 0 を取り外す。

【 0 0 2 5 】次に、グローブボックスの内側から、内側

の固定用リング部材 4 4 0 を取り外す。このとき、内部アダプタ体 4 3 0 は、O リング 4 3 2 , 4 3 2 の摩擦力によってある程度の保持力はあるものの、基本的には、フリー状態となるため、内外のいずれかの側から仮り支えしておく。

【 0 0 2 6 】この後、既設の内部アダプタ体 4 3 0 の外側の端面に、予備の交換用の内部アダプタ体 4 3 0 の端面を当接させて、ゆっくり押し込む。この押し込み時、最初に既設の内部アダプタ体 4 3 0 のグローブボックス側の O リング 4 3 2 が外筒アダプタ体 4 2 0 の筒部から外れても、外側の O リング 4 3 2 が外筒アダプタ体 4 2 0 の筒内面と摺接した形で移動するため、気密性は保たれる。そして、この既設の内部アダプタ体 4 3 0 の外側の O リング 4 3 2 が外筒アダプタ体 4 2 0 の筒部から外れる位置に達したときには、上記交換用の内部アダプタ体 4 3 0 のグローブボックス側の O リング 4 3 2 が新たに外筒アダプタ体 4 2 0 の筒内に挿入されて、やはり外筒アダプタ体 4 2 0 の筒内面と摺接した形で移動する。

【 0 0 2 7 】したがって、既設の内部アダプタ体 4 3 0 が完全に外筒アダプタ体 4 2 0 から外れても、気密アダプタ 4 0 0 B の気密性は保たれる。この気密性は、上記した外筒アダプタ体 4 2 0 の長さ a と、一方の O リング 4 3 2 (図 1 中上方側のもの) から内部アダプタ体 4 3 0 の一方の端部 (図 1 中上端) までの離間間隔 b と、他方の O リング 4 3 2 (図 1 中下方側のもの) から内部アダプタ体 4 3 0 の他方の端部 (図 1 中下端) までの離間間隔 c との関係 ($a > b + c$) によって、良好に維持される。

【 0 0 2 8 】上記のようにして、交換用の内部アダプタ体 4 3 0 が所定の位置に達したら、グローブボックスの内側から、内側の固定用リング部材 4 4 0 を外筒アダプタ体 4 2 0 の所定の部分に取り付ける。この後、キー部材 4 5 0 を所定の位置に取り付け、引き続き、外側の固定用リング部材 4 4 0 を外筒アダプタ体 4 2 0 の所定の部分に取り付ける。

【 0 0 2 9 】これによって、図 1 に示した状態の気密アダプタ 4 0 0 B が得られると共に、内部アダプタ体 4 3 0 の交換が完了する。この場合、取り外された既設の内部アダプタ体 4 3 0 だけがグローブボックス内に取り込まれる。

【 0 0 3 0 】図 2 は、本発明の請求項 2 記載の気密アダプタの 2 個のシール部材と異なる一例を示したものである。この気密アダプタ 4 0 0 C も、基本的には、上記図 1 の気密アダプタ 4 0 0 B とほぼ同構造のものであるが、シール部材において異なる。つまり、本例では、シール部材 4 3 2 ' がチューブ状のものとすると共に、このシール部材 4 3 2 ' の一端 (図 2 中上端) から内部アダプタ体 4 3 0 の一方の端部 (図 2 中上端) までの離間距離を b とすると共に、他端 (図 2 中下方側のもの) から内部アダプタ体 4 3 0 の他方の端部 (図 2 中下端) ま

での離間距離を c としたとき、 $a > b + c$ の関係にしてある。したがって、本気密アダプタ 4 0 0 C も、上記気密アダプタ 4 0 0 B とほぼ同様の作用、効果が得られる。

【0031】図 3 は、本発明の請求項 2 記載の気密アダプタの他の例を示したもので、この気密アダプタ 4 0 0 D も、基本的には、上記図 1 の気密アダプタ 4 0 0 B とほぼ同様であるが、内部アダプタ体 4 3 0 において多少異なる。この内部アダプタ体 4 3 0 の筒内には、電源や信号線などのケーブル 3 2 1 ~ 2 , 3 3 1 ~ 2 が通され

ると共に、樹脂材料などの充填剤 4 0 4 b が充填されている。

【0032】この内部アダプタ体 4 3 0 であっても、上記したように、グローブボックス内部での反応試験などによって、充填剤 4 0 4 b やケーブル自体などが経時的に劣化したり、使用する試験機器の変更などによって、ケーブル本数や芯線数などを増やす必要があるため、交換する必要が生じることがある。

【0033】この場合、内部アダプタ体 4 3 0 の外部ケーブル 3 2 1 , 3 3 1 を短く切断し、上記図 1 の気密アダプタ 4 0 0 B とほぼ同様にして所定の作業を行い、内部ケーブル 3 2 2 , 3 3 2 を巻き込むなどしてまとめた予備の交換用の内部アダプタ体 4 3 0 の端面を、既設の内部アダプタ体 4 3 0 の外側の端面に当接させて、ゆっくり押し込めば、交換することができる。この後、やはり図 1 の気密アダプタ 4 0 0 B とほぼ同様にして所定の作業を行えばよい。

【0034】本発明の図 3 に示した気密アダプタの他の例について説明するが、この気密アダプタも、基本的には、上記図 2 の気密アダプタ 4 0 0 C とほぼ同様であるが、内部アダプタ体 4 3 0 において多少異なる。この内部アダプタ体 4 3 0 の筒内には、上記気密アダプタ 4 0 0 D と同様、電源や信号線などのケーブル 3 2 1 ~ 2 , 3 3 1 ~ 2 が通されると共に、樹脂材料などの充填剤 4 0 4 b が充填されていて、やはり気密アダプタ 4 0 0 D の場合と同様にして、内部アダプタ体 4 3 0 を交換することができる。

【0035】図 4 は、本発明の請求項 2 記載の気密アダプタのさらに他の例を示したもので、この気密アダプタ 4 0 0 E も、基本的には、上記図 1 の気密アダプタ 4 0 0 B とほぼ同様であるが、内部アダプタ体 4 3 0 の筒内にグローブボックスの覗き窓をなすガラス板などの透明体 4 0 4 c を装着させたものである。

【0036】この気密アダプタ 4 0 0 E において、外筒アダプタ体 4 2 0 は、筒体のほぼ中央外周に鐳状のフランジ 4 2 0 a があり、このフランジ 4 2 0 a を介して、ねじなどの固定具 5 0 0 , 5 0 0 によって、グローブボックスの壁面 1 0 0 a に取り付けられている。

【0037】上記内部アダプタ体 4 3 0 は、その外周の比較的大きく離間した 2 箇所に 2 個のシール部材である

リング 4 3 2 , 4 3 2 が装着され、このリング 4 3 2 , 4 3 2 を介して、上記外筒アダプタ体 4 2 0 の筒内に気密に挿入されると共に、その外周の一端 (図 4 中の上端) と、外周の途中 (図 4 中の下端寄りの途中) には、段部 4 3 3 , 4 3 3 が設けてあって、この各段部 4 3 3 , 4 3 3 に、上記外筒アダプタ体 4 2 0 の筒両端内側に螺着された環状の固定用リング部材 4 4 0 , 4 4 0 が両側から当接して、当該内部アダプタ体 4 3 0 を外筒アダプタ体 4 2 0 に装着させるようになっている。

10 【0038】そしてまた、内部アダプタ体 4 3 0 の筒両端内側には、円盤状の透明体 4 0 4 c が、2 個のリング 4 3 7 , 4 3 7 を介して気密に挿入されている。なお、4 6 0 は透明体用止め部材である。

【0039】したがって、この気密アダプタ 4 0 0 E であっても、上記図 1 の気密アダプタ 4 0 0 B とほぼ同構造であるため、グローブボックス内部での反応試験などによって、透明体 4 0 4 c の内側などが経時的に汚れたり、損傷した場合、やはり内部アダプタ体 4 3 0 ごと交換することができる。この気密アダプタ 4 0 0 E は、このグローブボックスの他に、例えば海水中に構築された海中公園施設やトンネル、水族館などの覗き窓、さらには宇宙ステーションの覗き窓などに応用することができる。なお、この場合も、シール部材は、リング 4 3 2 , 4 3 2 に限定されず、チューブ状のものとするのもできる。

【0040】図 5 は、本発明の請求項 1 記載の気密アダプタの一例を示したもので、この気密アダプタ 4 0 0 F の場合も、基本的には、その主要部が、鐳状のフランジ 4 2 0 a を有する外筒アダプタ体 4 2 0 ' と、筒体の内部アダプタ体 4 3 0 ' とからなり、この内部アダプタ体 4 3 0 ' も、後述する筒形継手 6 0 0 や延長筒 7 0 0 などの付属アタッチメントによって、交換できるようになっている。

【0041】上記外筒アダプタ体 4 2 0 ' は、そのフランジ 4 2 0 a を介して、ねじなどの固定具 5 0 0 , 5 0 0 によって、グローブボックスの壁面 1 0 0 a に取り付けられている。なお、この取り付けは溶接などで行うことも可能で、また、上記壁面 1 0 0 a と上記フランジ 4 2 0 a との間には、シール用のリング 4 2 1 が介在させてある。

【0042】上記内部アダプタ体 4 3 0 ' は、その外周中央部が少々拡径に形成され、例えばこの拡径部の 2 箇所に形成された環状の溝 4 3 1 , 4 3 1 に装着された 2 個のリング 4 3 2 , 4 3 2 を介して、上記外筒アダプタ体 4 2 0 ' の筒内に気密に挿入されると共に、上記外周中央部の拡径部両端の段部 4 3 3 , 4 3 3 には、上記外筒アダプタ体 4 2 0 ' の筒両端内側に螺着された環状の固定用リング部材 4 4 0 , 4 4 0 が両側から当接して、当該内部アダプタ体 4 3 0 ' を外筒アダプタ体 4 2 0 ' に装着させるようになっている。

【 0 0 4 3 】なお、上記リング 4 3 2 の数は、1 個又は 3 個以上も可能で、また、上記一方の固定用リング部材 4 4 0 の内端面側で、内部アダプタ体 4 3 0 ´ と外筒アダプタ体 4 2 0 ´ の一部には、内部アダプタ体 4 3 0 ´ の回転を規制するためのキー部材 4 5 0 が着脱可能に装着されている。

【 0 0 4 4 】そしてまた、内部アダプタ体 4 3 0 ´ の筒両端内側には、ライトガイド 3 4 1 , 3 4 2 が接続される接続口 4 3 4 , 4 3 5 が形成され、また、その筒内部には、上記各ライトガイド 3 4 1 , 3 4 2 の端面と当接される棒状のガラスロッド (光伝送体) 4 0 4 a が、例えば当該筒内の 2 箇所形成された環状の溝 4 3 6 , 4 3 6 に装着された 2 個のリング 4 3 7 , 4 3 7 を介して、気密に挿入されると共に、接着剤などによって固定されている。したがって、このグローブボックスでも、内部のもの (核燃料物質や放射線、化学生成ガスなど) は、外部に洩れることはない。

【 0 0 4 5 】この気密アダプタ 4 0 0 F において、ガラスロッド 4 0 4 a の端面に傷が付いたり、汚れが付着した場合、簡単な操作を経て、内部アダプタ体 4 3 0 ´ を交換することができる。

【 0 0 4 6 】次に、図 5 に示した気密アダプタの交換方法について説明する。まず、グローブボックスの外側 (図 5 の上端側) の固定用リング部材 4 4 0 を取り外す。次に、内部アダプタ体 4 3 0 ´ の外側突出部分に付属アタッチメントである筒形継手 6 0 0 をねじ込みなどによって嵌め込む。なお、この筒形継手 6 0 0 の外径は、外筒アダプタ体 4 2 0 ´ の筒内を通る大きさとしてある。

【 0 0 4 7 】この筒形継手 6 0 0 を取り付けした後、一旦外方側に少々引き抜き、内部アダプタ体 4 3 0 ´ をスライドさせて、キー部材 4 5 0 を取り外す。このキー部材 4 5 0 を取り外したら、筒形継手 6 0 0 を押して、内部アダプタ体 4 3 0 ´ を元の位置に戻す。

【 0 0 4 8 】上記の状態、今度は、グローブボックスの内側から、内側の固定用リング部材 4 4 0 を取り外す。このとき、内部アダプタ体 4 3 0 ´ は、外側の筒形継手 6 0 0 を保持することによって支持しておく。

【 0 0 4 9 】そして、次には、グローブボックスの内側から、やはり付属アタッチメントでパイプ部材などからなる延長筒 7 0 0 を、内側の固定用リング部材 4 4 0 の取り外された外筒アダプタ体 4 2 0 ´ の端面内側にねじ込みなどによって嵌め込む。このとき、内部アダプタ体 4 3 0 ´ が滑らないように保持する必要がある。なお、この延長筒 7 0 0 は予めグローブボックス内に搬入しておく。

【 0 0 5 0 】ここで、図 6 のように延長筒 7 0 0 と外筒アダプタ体 4 2 0 ´ (正確にはキー部材 4 5 0 側の起点はその挿入穴とする) との長さを a とし、上記内部アダプタ体 4 3 0 ´ の一方のリング 4 3 2 (図 5 中上方側

のもの) から当該内部アダプタ体 4 3 0 ´ の一方の端部 (図 5 中上端) までの離間間隔を b とすると共に、他方のリング 4 3 2 (図 5 中下方側のもの) から当該内部アダプタ体 4 3 0 ´ の他方の端部 (図 5 中下端) までの離間間隔を c としたとき、 $a > b + c$ の関係にしてある。

【 0 0 5 1 】この延長筒 7 0 0 を接続した状態で、図 6 のように上記筒形継手 6 0 0 の開放口に交換用の内部アダプタ体 4 3 0 ´ をねじ込みなどによって嵌め込み、既設の内部アダプタ体 4 3 0 ´ と一体化して、グローブボックス内に押し込む。このとき、延長筒 7 0 0 と外筒アダプタ体 4 2 0 ´ との長さ a が、上記 $a > b + c$ の関係にあるため、気密状態を保持したままで、既設の内部アダプタ体 4 3 0 ´ が延長筒 7 0 0 側に移動しつつ、交換用の内部アダプタ体 4 3 0 ´ が外筒アダプタ体 4 2 0 ´ の筒内に挿入される。

【 0 0 5 2 】そして、交換用の内部アダプタ体 4 3 0 ´ が、外筒アダプタ体 4 2 0 ´ の所定の位置に達したら、上記延長筒 7 0 0 、既設の内部アダプタ体 4 3 0 ´ 及び筒形継手 6 0 0 を取り外し、この後、キー部材 4 5 0 を所望の部分に嵌め込むと共に、この後、グローブボックスの内側から、内側の固定用リング部材 4 4 0 を外筒アダプタ体 4 2 0 ´ の所定の部分に取り付ける。

【 0 0 5 3 】この後、外側の固定用リング部材 4 4 0 をやはり外筒アダプタ体 4 2 0 ´ の所定の部分に取り付けられれば、図 5 に示した状態の気密アダプタ 4 0 0 F が得られると共に、内部アダプタ体 4 3 0 ´ の交換が完了する。この場合、取り外された既設の内部アダプタ体 4 3 0 ´ 、筒形継手 6 0 0 及び延長筒 7 0 0 がグローブボックス内に取り込まれる。

【 0 0 5 4 】図 7 は、本発明の請求項 1 記載の気密アダプタの他の例を示したもので、この気密アダプタ 4 0 0 G も、基本的には、上記図 5 の気密アダプタ 4 0 0 F とほぼ同様であるが、内部アダプタ体 4 3 0 ´ において多少異なる。この内部アダプタ体 4 3 0 ´ の筒内には、電源や信号線などのケーブル 3 2 1 ~ 2 , 3 3 1 ~ 2 が通されると共に、樹脂材料などの充填剤 4 0 4 b が充填されている。

【 0 0 5 5 】この内部アダプタ体 4 3 0 ´ にあっても、上記したように、グローブボックス内部での反応試験などによって、充填剤 4 0 4 b やケーブル自体などが経時的に劣化したり、使用する試験機器の変更などによって、ケーブル本数や芯線数などを増やす必要があるため、交換する必要がある場合がある。

【 0 0 5 6 】この場合、内部アダプタ体 4 3 0 ´ の外部ケーブル 3 2 1 ~ 2 を短く切断し、上記図 5 の気密アダプタ 4 0 0 F とほぼ同様にして所定の作業を行い、内部ケーブル 3 2 2 , 3 3 2 を巻き込むなどしてまとめた予備の交換用の内部アダプタ体 4 3 0 ´ の端面を、既設の内部アダプタ体 4 3 0 ´ の外側の端面に当接させて、ゆ

っくり押し込めば、交換することができる。この後やはり、図5の気密アダプタ400Fとほぼ同様にして所定の作業を行えばよい。

【0057】なお、上記実施の形態における気密アダプタF、Gのリング432にあっても、気密アダプタC、Dのようにチューブ状のシール部材とすることが可能である。

【0058】

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明の気密アダプタ及びその交換方法によると、次のような優れた効果が得られる。

【0059】(1) 先ず、気密性が要求される気密装置において、気密アダプタの筒体からなる内部アダプタ体の長手方向に挿入された光伝送体、透明体が傷や損傷、汚れなどによって所期の機能を果たさなくなったり、又はこの内部アダプタ体の長手方向に挿入された充填剤中に通されたケーブル本数や芯線数の増数の必要により交換が必要となったとき、気密性を保持したままで、その一部を比較的簡単に交換することができる。したがって、特にグローブボックスのような気密装置の場合、内部の有害物(核燃料物質や放射線、化学生成ガスなど)を外部に洩らすことなく行え、極めて有益である。

【0060】(2) また、この交換が気密下で行われるため、2次的な気密境界設備、装置などを別に設ける必要はなく、交換コストの低減を図ることができる。

【0061】(3) また、この気密下での交換によって、グローブボックスのような気密装置の場合、内部の汚染レベルなどの雰囲気は左右されることなく行うことができる利点も得られる。

【0062】(4) また、この交換に際して、特別な治具などを用いる必要もなく、外筒アダプタ体の両端側に取り付けられる内外2個の固定用リング部材などのアダプタ部品の単なる回転操作や部品の保持作業などだけで十分対応できるため、作業性がよく、効率的な作業が可能となる。この良好な作業性の効果は、気密性が要求される気密装置、例えばグローブボックスの場合を例にとると、実際の交換作業が、作業者の手が入られる気密性のグローブを介して間接的に行われ、複雑な操作や作業には対応し難くことを考慮すると、極めて有効な効果と言える。また、この内外2個の固定用リング部材によって、気密アダプタは安定してかつ強固に取り付けられるため、高い安全性が得られる。

【0063】(5) また、上記交換に際して、交換された部品、例えば内部アダプタ体や筒形継手、延長筒などは、グローブボックスなどの気密性が要求される気密装置内に取り込まれる方式であるため、交換作業における除染が不要となる。

【0064】(6) また、上記交換に際して、交換済みの部品が、内部アダプタ体だけや、この内部アダプタ

体、筒形継手、及び延長筒などのみで最小限に抑えることができるため、特にグローブボックスのような装置において、核燃料物質や放射線物質を取り扱う作業の場合、これらの有害物質は勿論のこと、上記交換済みの部品もすべて汚染物質として処理、保管することが義務付けられているため、これらの処理、保管物の大幅な低減を図ることができる。

【0065】(7) また、気密アダプタの外筒アダプタ体の内径の範囲内であれば、交換される内部アダプタ体の貫通部や開口部の仕様変更(光伝送仕様の変更、電源ケーブルや光ケーブルの容量、性能仕様の変更)が容易にでき、広範な使用形態に対応することができる利点も得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る気密アダプタの一例を示した縦断面図である。

【図2】本発明に係る気密アダプタの他の例を示した縦断面図である。

【図3】本発明に係る気密アダプタの他の例を示した縦断面図である。

【図4】本発明に係る気密アダプタの他の例を示した縦断面図である。

【図5】本発明に係る気密アダプタの他の例を示した縦断面図である。

【図6】図5の気密アダプタの交換方法における、既設の内部アダプタ体に予備の交換用の内部アダプタ体を当接させて押し込む工程を示した縦断面図である。

【図7】本発明に係る気密アダプタの他の例を示した縦断面図である。

【図8】気密装置としてのグローブボックスの使用状態を示した概略説明図である。

【図9】従来の気密アダプタの一例を示した縦断面図である。

【符号の説明】

100a	気密装置の壁面
400B~G	気密アダプタ
404a	光伝送体
404b	充填剤
404c	透明体
420, 420'	外筒アダプタ体
430, 430'	内部アダプタ体
432	シール部材(リング)
432'	シール部材(チューブ状のもの)
433	段部
440	固定用リング部材
450	キー部材
600	筒形継手
700	延長筒


10

20


30

40


【 図 1 】

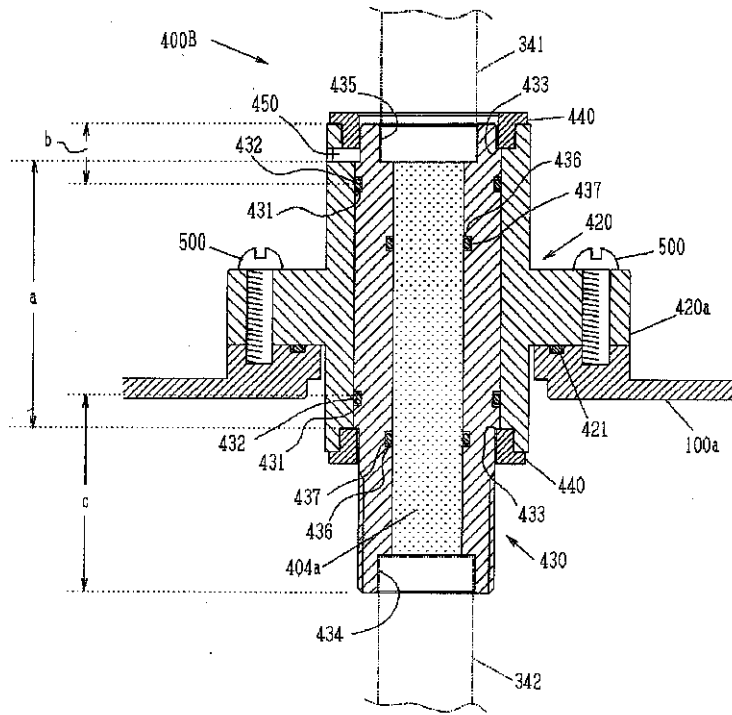


【 図 2 】

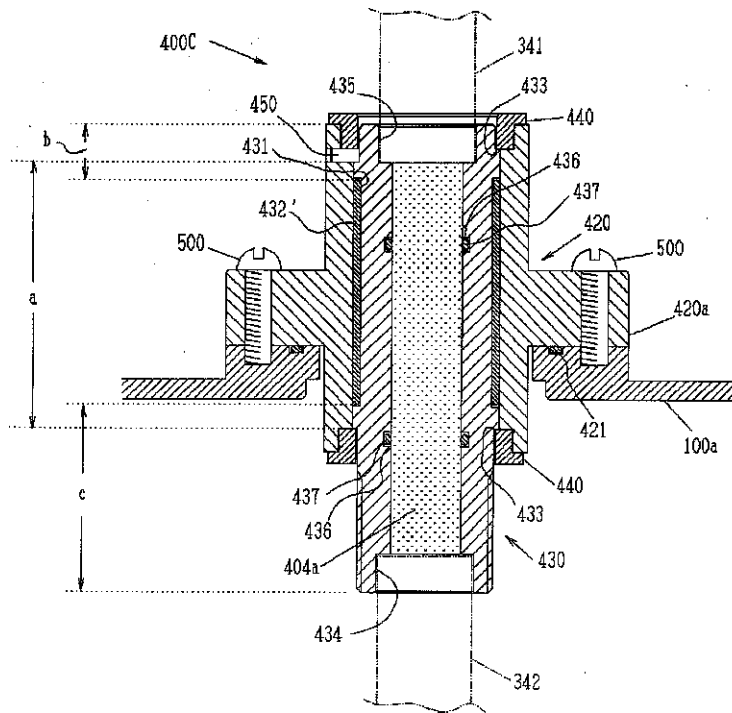


【 図 3 】

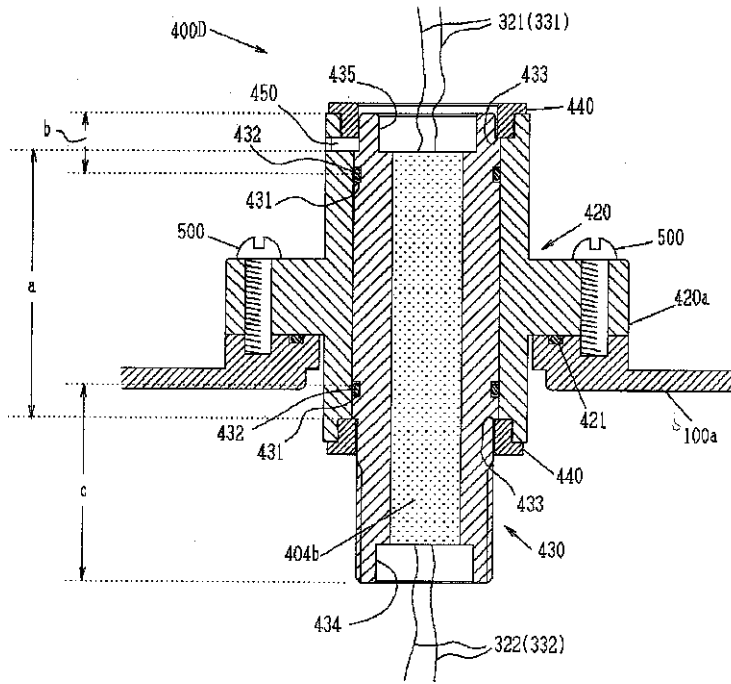


【 図 4 】

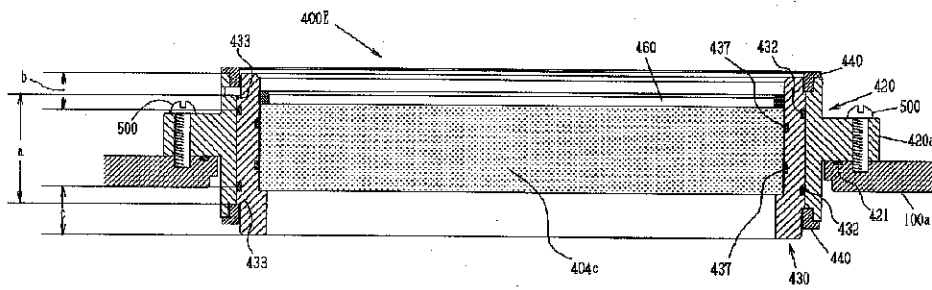


【 図 8 】

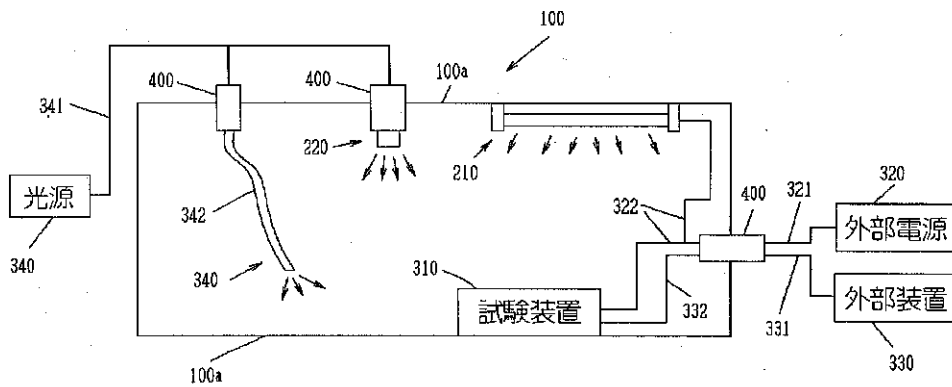


【 図 5 】

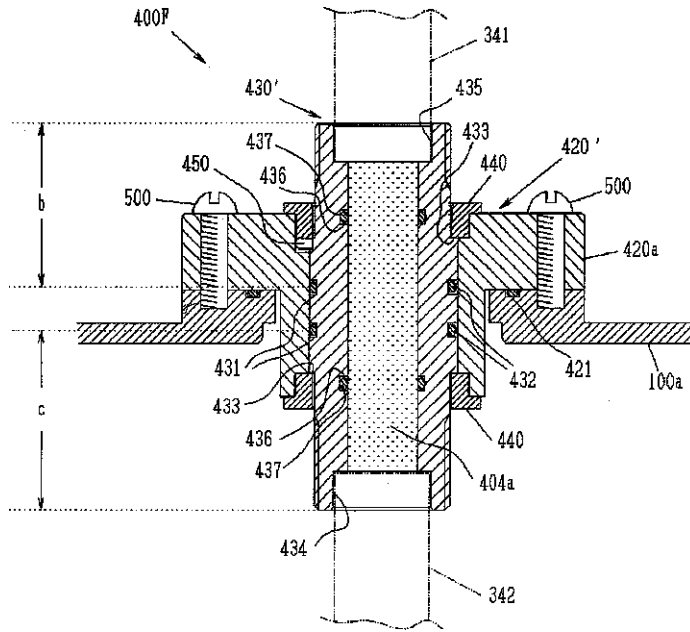


【 図 7 】

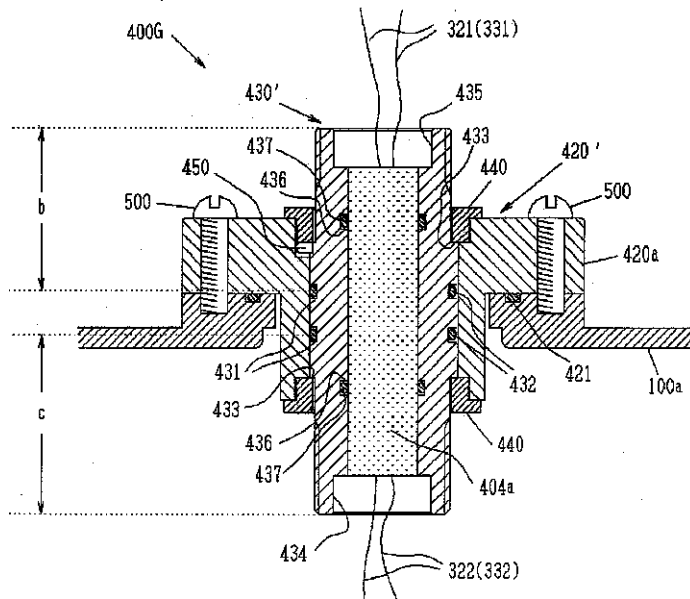

【 図 6 】

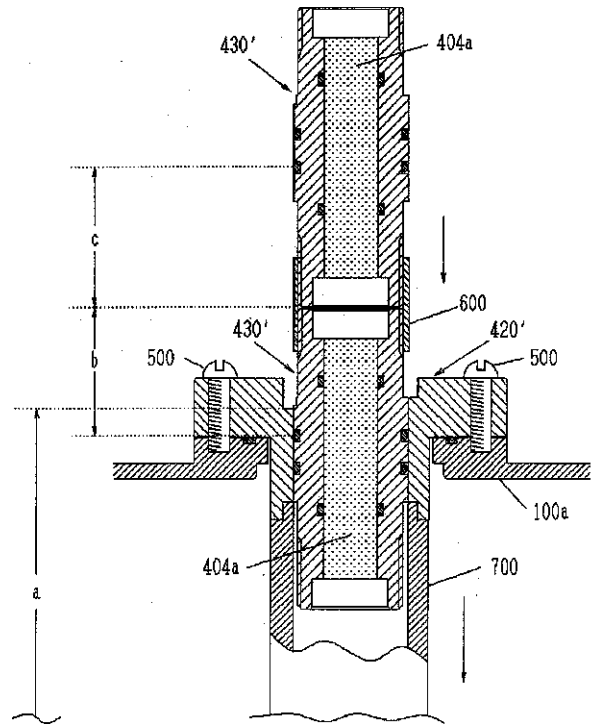

【 図 9 】

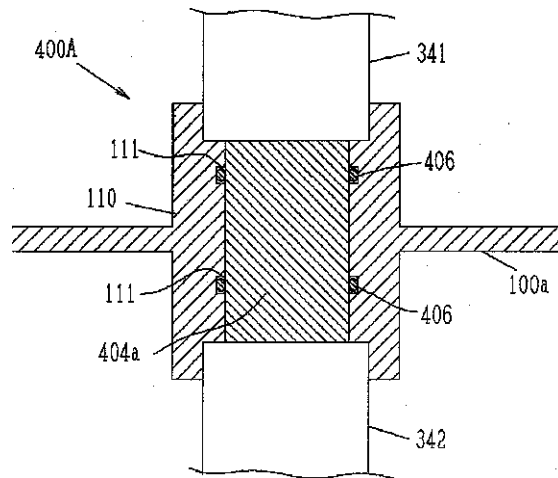

フロントページの続き

(72)発明者 鳥谷 智晶
千葉県佐倉市六崎1440番地 株式会社フジクラ佐倉工場内

(72)発明者 栗田 勉
茨城県那珂郡東海村大字村松 4 番地33
動力炉・核燃料開発事業団東海事業所内

(72)発明者 加藤 良幸
茨城県那珂郡東海村大字村松 4 番地33
動力炉・核燃料開発事業団東海事業所内

(56)参考文献 特開 平 7 - 63890 (J P , A)
特開 平 8 - 285986 (J P , A)

(58)調査した分野(Int.Cl.⁷, D B 名)
G21F 7/005

G21F 7/04